

## SISTEMAS DE ENVOLTURA TERMOENCOGIBLE TODO EN UNO DE ALTA CALIDAD EN UN DISEÑO COMPACTO

Los Sistemas Combinados de la Serie MP Damark son soluciones de envoltura termoencogible altamente eficientes que producen paquetes atractivos para una gran variedad de productos pequeños, grandes, estables e inestables.

La serie MP Damark de Plexpack maximiza el espacio, la eficiencia y el valor al combinar una selladora de barra tipo L y un túnel de retractilado perfectamente adaptado en un solo marco.

Todos los Sistemas Combinados Damark ofrecen un cambio rápido y una carga de película fácil, controles intuitivos y ajustes precisos de sellado y empaquetado para un empaquetado termoencogible fuerte y preciso. Los Sistemas Combinados incluyen los mismos controles y ajustes precisos de velocidad, temperatura y empaquetado que nuestras selladoras de barra tipo L independientes líderes en la industria.

Los marcos son de acero de alta resistencia o acero inoxidable para un rendimiento duradero y prolongado en cualquier entorno de producción.

La serie MP está disponible en dos modelos: el MP-2 y MP-3.

El MP-3 añade una transportadora de descarga de velocidad variable al modelo estándar MP-2.

### Beneficios y Características Clave

Tanto los modelos MP-2 como MP-3 incluyen un área de sellado de 14 x 18" (35,56 x 45,72 cm) y una abertura de túnel de 16" (40,64 cm) de ancho por 9" (22,86 cm) de alto. Los Sistemas Combinados Damark están cuidadosamente diseñados y son de uso intuitivo.

Entre las características y beneficios clave se incluyen:

- Cabezal de sellado contrapesado con retorno automático del colchón de aire
- Sujeción de la barra de sellado electromagnética
- Sistema de control electrónico para selladora y túnel de retractilado
- Plataforma de carga ajustable de acero inoxidable
- Cinta transportadora de malla de Teflón de velocidad variable
- Sistema de película de cambio rápido - fácilmente ajustable para rollos de diferentes tamaños.
- Abrazaderas para películas
- Rodillo perforador para la evacuación




de aire del paquete completo

- Ruedas de bloqueo
- Rejillas de calor superior, lateral e inferior

Se encuentran disponibles varias opciones personalizadas, que incluyen orientación de entrada, cuchilla caliente, persianas de teflón para PEBD y Desarrollo de Potencia de Película.

Los sistemas Damark duraderos ofrecen años de servicio 24/7 y cumplen o superan los estándares de calidad y seguridad de la industria. Plexpack ofrece un sólido soporte postventa para garantizar un alto valor y rendimiento durante la vida útil de su inversión en maquinaria. La elección de los Sistemas Combinados de Envoltura Termoencogible nunca ha sido más segura.

# DAMARK™

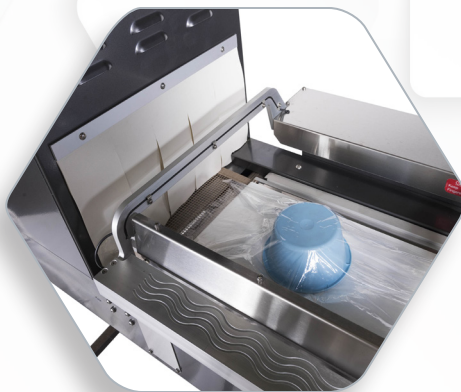

una solución **PLEXPACK™**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	MP 2	MP 3
Ancho del Área de Sellado	14" (35.56 cm)	14" (35.56 cm)
Longitud del Área de Sellado	18" (45.72 cm)	18" (45.72 cm)
Altura del Área de Sellado en el Centro	4" (10.16 cm)	4" (10.16 cm)
Ancho Máximo de la Película	18" (45.72 cm)	18" (45.72 cm)
Ancho del Túnel de Retractilado	24" (60.96 cm)	24" (60.96 cm)
Longitud del Túnel de Retractilado	16" (40.64 cm)	16" (40.64 cm)
Altura del Túnel de Retractilado	9" (22.86 cm)	9" (22.86 cm)
Potencia Requerida	220 voltios, 16 amperios	220 voltios, 16 amperios
Construcción	Aluminio y Acero Inoxidable o Acero Pintado	Aluminio y Acero Inoxidable o Acero Pintado
Velocidad	Operador/Dependiente de Aplicación (aproximadamente 14 por minuto)	Operador/Dependiente de Aplicación (aproximadamente 14 por minuto)
Requerimiento de Aire	No Requerido	No Requerido
Orientación de Entrada	Izquierda a Derecha	Izquierda a Derecha
Rodillo Perforador	Uno	Uno
Soporte	Acero de Alta Resistencia o Acero Inoxidable	Acero de Alta Resistencia o Acero Inoxidable
Tipo de Transportadora de Descarga	Ninguno	Velocidad Variable
Longitud de la Transportadora de Descarga	Ninguno	36" (91.44 cm)
Opciones	MP 2	MP 3
Desarrollo de Potencia de Película	■	■
Cuchilla Caliente	■	■
Persianas de Teflón para PEBD	■	■
Orientación de Entrada	Derecha a Izquierda	Derecha a Izquierda

## Plexpack:

### Soluciones Flexibles. Resultados Determinados.

Plexpack ofrece soluciones de maquinaria de embalaje flexible y resultados eficientes a sus clientes en todo el mundo. Desde hace más de 40 años, Plexpack es conocida por ofrecer rápidamente soluciones innovadoras que son fáciles de usar y ofrecen un rendimiento superior y una rentabilidad de la inversión.

Más de 5,000 clientes en todo el mundo dependen de la eficiencia del embalaje, la integridad del producto, el transporte seguro y una presentación atractiva.

### Servicio y Soporte

Todas las soluciones de Plexpack se encuentran respaldadas por el soporte y servicio multilingüe de nuestras oficinas en Canadá y Estados Unidos y nuestra red internacional de socios de distribución. Ofrecemos ventas, servicio y soporte en inglés, francés, español y portugués. Puede tener la certeza que desde el contacto inicial a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, Plexpack le brindará una atención personalizada a sus necesidades de embalaje flexible.

### Tenga la certeza... Contacto

Teléfono: 416.291.8085

Línea Gratuita: 800.265.1775

Fax: 416.298.4328

Correo electrónico: [info@plexpack.com](mailto:info@plexpack.com)

Web: [www.plexpack.com](http://www.plexpack.com)

### Oficina Central de Plexpack

1160 Birchmount Road, Unit 2  
Toronto, ON M1P 2B8 Canada

### Oficina de Plexpack en los EE.UU.

623 S. Hindry Avenue,  
Inglewood, California, USA, 90301

Plexpack, VacPack, Emplex y Damark son marcas registradas de Plexpack Corporation. © 2017 Plexpack Corporation.

# DAMARK™

una solución **PLEXPACK™**